




C507R-V1


200 万高清车载摄像机模组

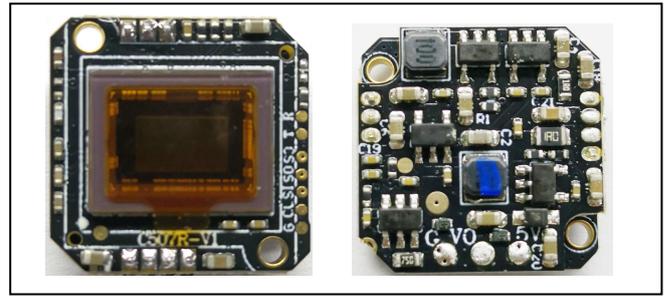

功能特性:


- 采用 IMX307 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 工作电压 DC 4-5.5V

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

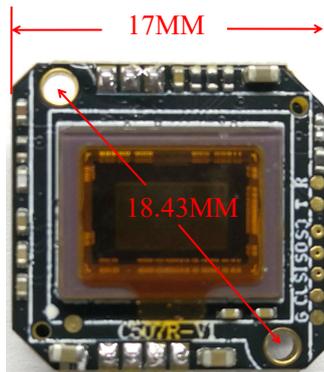

技术参数:

型号	C507R-V1
参数	200 万高清车载摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.8" IMX307LQR
系统制式	PAL/NTSC(软件订制)
有效像素	1920(H) x1080(V)
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
日夜模式	彩色
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC:5V <160mA
尺寸	长*宽 (17*17mm)

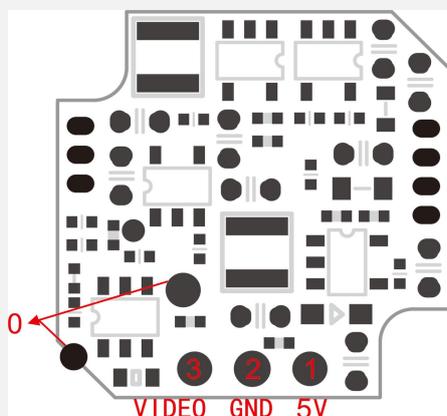

接线说明

1	5V	电源输入
2	GND	地
3	VIDEO	视频输出
0	GP10 23	功能待定