




N417R-V1

200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 SONY IMX307LQR 200 万 CMOS, 捕捉运动图像
- 多合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38 (mm) 通用

尺寸: (单位: mm / ±0.3mm)

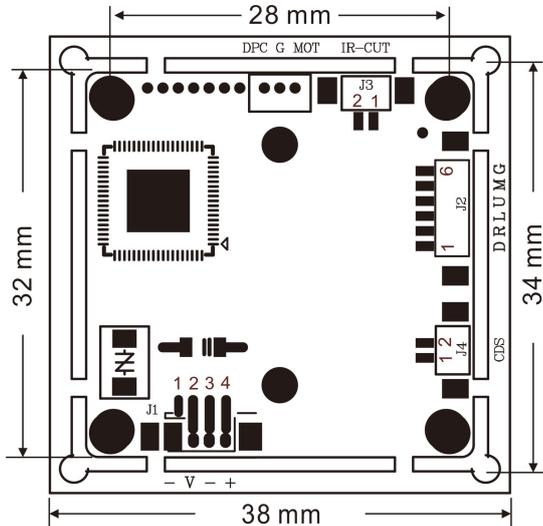

接口说明:

J1		J2		J3		J4	
1	GND	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP				
		5	MENU				
		6	GND				

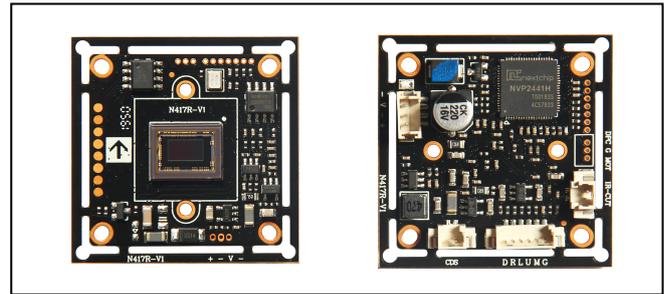

技术参数:

型号	N417R-V1
参数	200 万 AHD 同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.8" IMX307LQR +NVP2441
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920 (H) x 1080 (V) 200 万 16: 9 画面
最低照度	0.1Lux@(F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	25fps / 30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/ CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	电子快门/自动增益控制/亮度/数字宽动态
背光模式	关/背光补偿/强光抑制
白平衡	自动跟踪白平衡/AWC-SET/室内模式/室外模式/手动模式
降噪	2D 降噪/3D 降噪
功能	镜像/坏点补偿/语言
调整	锐度/显示屏/边缘亮度补偿/输出模式
退出	保存退出/重置/不保存
语言	中文简体/中文繁体/德语/法语/意大利/西班牙/波兰/ 俄语/葡萄牙/荷兰/土耳其/英语
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 80MA
尺寸	32*32/38*38 (mm) 通用

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键快捷切换: 下:N/P 制 左:CVBS 右:AHD (长按 5 秒 松开切换)

深圳市华天龙电子有限公司

Shenzhen Vation Electronics Co. Ltd.

地址(Add):深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼

<http://www.Vation.com>

电话(Tel):0755-28364466