




CF53-16V1

200 万高清车载摄像机模组



功能特性：

- 采用 GC2053 200 万低照 CMOS
- 同轴高清输出，图像清晰、细腻
- 照度，0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪，2D-DNR，3D-DNR
- 支持数字宽动态
- 支持 DC 3.3—5V 供电
- 支持线控镜像

尺寸：(单位：mm /±0.3mm)

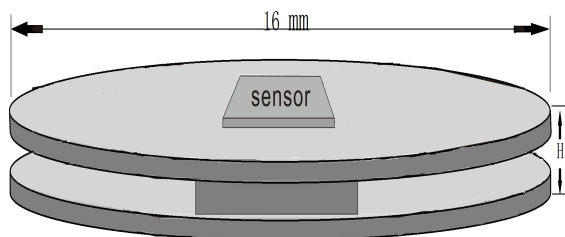


板子为双层接插模组，高度值请看右表

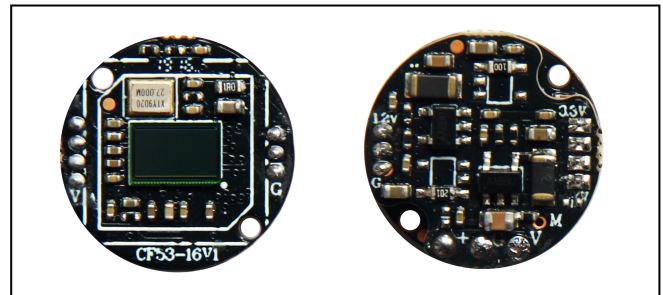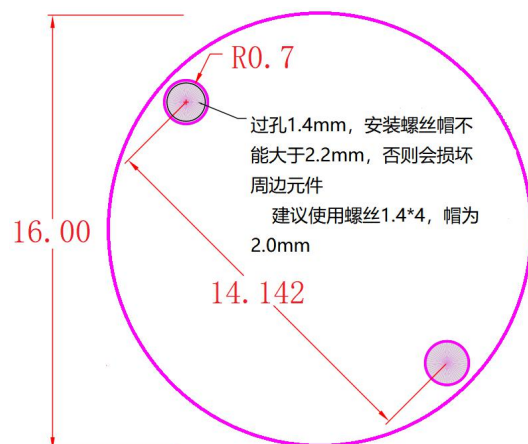

技术参数：

参数	型号	CF53-16V1
	200 万高清车载摄像机模组	
模组参数		
传感器类型	1/2.9"	GC2053+FH8536H
系统制式	PAL/NTSC (软件订制)	
有效像素	1920 (H) x1080 (V)	
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
日夜模式	彩色	
同步方式	内同步	
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps	
视频输出	AHD	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC:3.3—5V ±10%	
尺寸	长*宽 (16*16mm) 模组高度：9mm	



接线说明

1	3.3—5V	电源输入
2	G	地
3	V	视频输出
4	M	镜 像