




F5253 USB-V2

400 万高清 USB 摄像机模组

功能特性:

- 采用 GC4053 400 万低照 CMOS
- 图像清晰、细腻
- 照度, 0.01Lux@(F1.2, AGC ON)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- USB 5V 供电
- 音频功能


尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

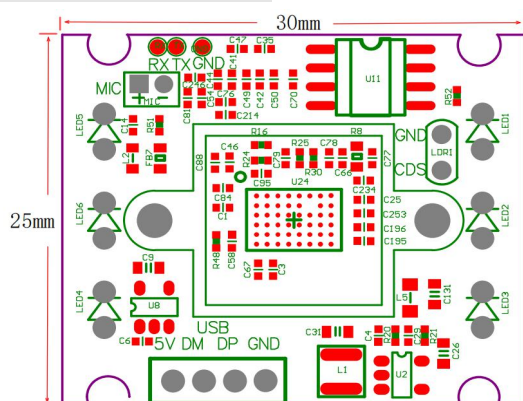

技术参数:

参数	型号	F5253 USB-V2
		400 万高清 USB 摄像机模组
模组参数		
传感器类型	1/2.9 "	GC4053+FH8852
系统制式	PAL/NTSC	
有效像素	2560 (H) x1440 (V)	
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
日夜模式	彩色	
同步方式	内同步	
帧率	4MP@15fps	
视频输出	USB 支持: 微信, QQ, Facebook, 在线直播等视频软件	
一般规范		
工作温度	-20℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源-电流	DC:USB 5V ±10%	
尺寸	长*宽 (30*25mm)	

5 6

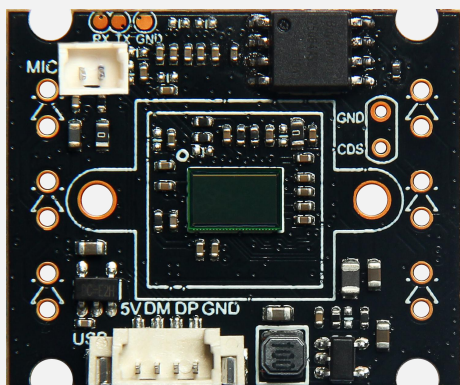

1 2 3 4

接线说明

1	5V	USB 电源输入
2	DM	音视频输出
3	DP	音视频输出
4	GND	地
5	MIC	麦克风 (拾音器)
6	MIC-G	麦克风 (拾音器) 地