




F2637 USB 5519-V1.x

200 万 USB 摄像模组

功能特性:


- JX-F37 2.0MP SENSOR
- 支持 MJPG .YUY2 .H264 多种编码
- 支持 UVC (免驱协议)
- 支持多操作系统
- 支持数字宽动态
- USB 麦克风
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持最大分辨率为 1920x1080

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

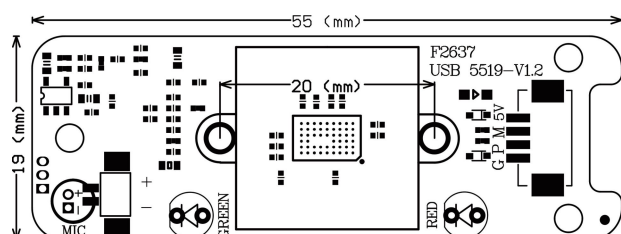

4P 插座		指示灯		MIC	
5V	5V+输入	RED	电源指示	+	MIC+
M	数据	GREEN	状态指示	-	MIC-
P	数据				
G	5V-输入				

产品图

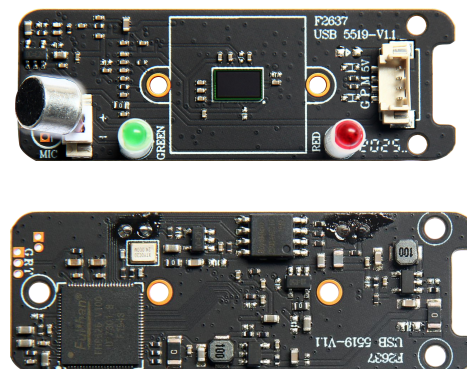

技术参数:

型号 参数	F2637 USB 5519-V1.x
	200 万 USB 摄像模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " JX-F37
SOC	FH8626 V100
有效像素	1920(H) x1080(V)
最低照度	0.1Lux@ (F1.2, AGC ON)
快门	AUTO
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps
音频	USB microphone
编码方式	MJPG .YUY2 .H264
支持系统	Windows android linux mac (支持 UVC 多种系统)
一般规范	
工作温度	-10℃ 到 60℃
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源	DC 5V
尺寸	55*19*1.6 (MM)