
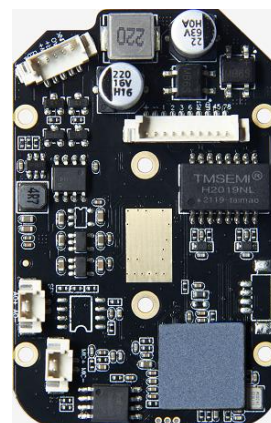


H4P 4MP 单 60*38 板规格书

1/2.9" 4MP 超低照度黑光 CMOS 传感器；采用富瀚 2K 主控方案，标准单层 60mm*38mm 规格；支持红外灯、暖白光灯和双光灯；H.265+H.254 视频编码，支持人形检测和画框；支持双码流，主码流分辨率 2560*1440，副码流分辨率 D1，支持全网通和 ONVIF 协议，板载 POE 供电电路和灯板驱动电路，标准 38 板孔径对外壳兼容性更好，2MM 沉金 PCB 散热更佳。

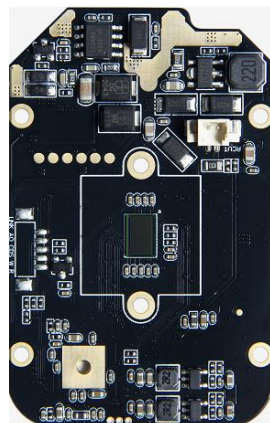

规格型号		H4P	
硬件			
芯片组		富瀚 2K 方案主控+1/2.9" 4MP CMOS	
最低照度		彩色 0.01Lux@F1.2;黑白 0.001Lux@F1.2;	
信噪比		≥50db(AGC OFF)	
宽动态范围		数字宽动态：>80db	
接口			
音频输入		音频 MIC 输入	
音频输出		音频线输出，可扩展内置功放电路	
灯板功能		板载灯板驱动电路，支持双光 PWM	
IO 功能		IRCUT、复位、报警输入、报警输出	
其他		板载 POE 供电电路，支持标准 POE 协议	
视频编码			
编码格式		H.265、H.264	
图像分辨率	主码流	2560*1440，1-30 帧/秒	
		2304*1296、1920*1080、1280*720，1-30 帧/秒	
	次码流	704*576、800*448、640*480、640*360、352*288，1-30 帧/秒	
视频压缩码率		128Kbps-8192bps 连续可调	
字符叠加		支持通道名、日期时间、码率、分辨率、4 行字符叠加	
数据传输及存储			
数据存储		视频、图片	
存储机制		循环录像、报警录像	
报警数据传输		浏览器、管理软件、IO 输出	
支持协议		标准 ONVIF 协议	
客户端浏览		支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览	
手机客户端		支持 IOS、Android 平台	
常规参数			
工作温度		-30℃ - +60℃	

工作湿度	0% - 90%
供电	POE 供电 / DC12V-110mA
设备功率	1.3W
设备尺寸	60* 38*10mm
设备重量	15g

接口说明

