


PB1 800W 单 38 板规格书

1/3" 8MP 低照度 CMOS 传感器；采用富瀚 4K 主控方案，标准单层 38mm*38mm 规格；支持红外灯、暖白光灯和双光灯；H.265+H.264 视频编码，支持人形检测和画框；支持双码流，主码流分辨率 3840*2160，副码流分辨率 D1，支持全网通和 ONVIF 协议。



规格型号		PB1	
硬件			
芯片组		富瀚 4K 方案主控+1/3" 8MP CMOS	
最低照度		彩色 0.05Lux@F1.2;黑白 0.005Lux@F1.2;	
信噪比		≥50db(AGC OFF)	
宽动态范围		数字宽动态：>80db	
接口			
音频输入		1 路音频 MIC 输入/线性输入	
音频输出		1 路音频输出	
IO 功能		1 路复位	
存储卡功能		不支持	
WIFI 功能		不支持	
视频编码			
编码格式		H.264、H.265	
图像分辨率	主码流	3840*2160, 1-15 帧/秒; 2888*1616, 1-25 帧/秒	
		2560*1440、2304*1296、1920*1080、1280*720, 1-30 帧/秒	
	次码流	704*576、640*480、640*360、352*288, 1-30 帧/秒	
视频压缩码率		128Kbps-8192bps 连续可调	
字符叠加		支持通道名、日期时间、4 组字符叠加位置可调	
数据传输及存储			
数据存储		视频、图片	
存储机制		循环录像、报警录像	
报警数据传输		浏览器、管理软件、IO 输出	
支持协议		标准 ONVIF2.6 协议、全网通协议	
客户端浏览		支持 IE6.0 及以上浏览器浏览、客户端浏览	
手机客户端		支持 IOS、Android 平台	
常规参数			
工作温度		-20℃ - +60℃	
工作湿度		0% - 90%	
供电		DC12V /POE	

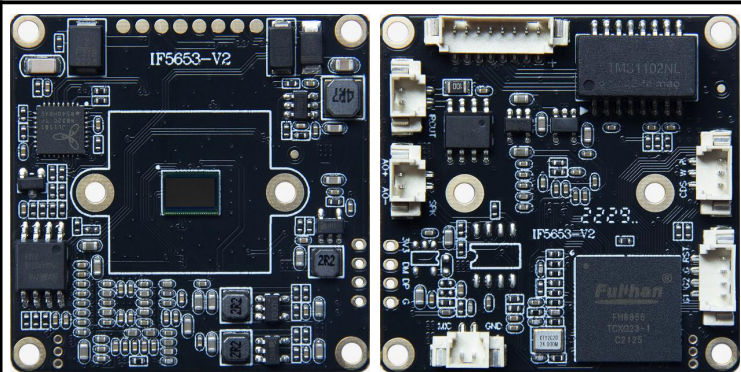

设备功率	1.5W
设备尺寸	38* 38*10mm (不含镜头)
设备重量	0.06 千克

接口说明

