




T1553-V1

400 同轴音频高清监控摄像机模组

功能特性:


- 采用 400 万逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 AHD/TVI/CVI 同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 支持 MIC 输入, 音视频同轴输出 (只支持 TVI 模式)
- 照度, 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合用户自定义设置
- 支持数字宽动态
- 自适应数字降噪, 2D-DNR
- 支持同轴视控 (UTC) 功能
- 视频 6KV 防雷, 电源大电容设计
- 支持 DC 6-15V 宽电压供电
- 32x32/38x38 (mm) 通用

尺寸: (单位: mm ±0.3mm)

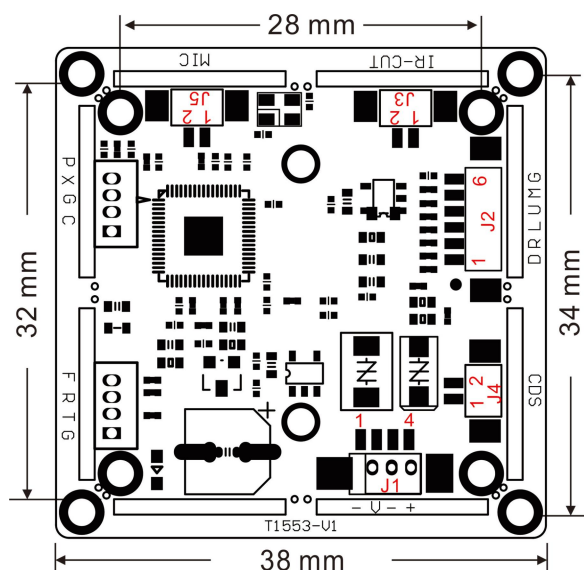

接口说明:

J1	J2	J3	J4
1 GND	1 DOWN	1 IR-CUT1	1 CDS
2 VIDEO	2 RIGHT	2 IR-CUT2	2 CDS
3 GND	3 LEFT		
4 DC12V	4 UP	J5	
	5 MENU	1	音频输入负极
	6 GND	2	音频输入正极

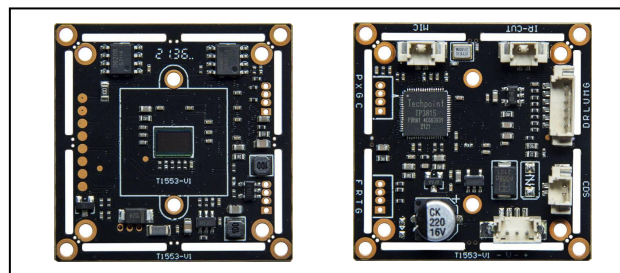

技术参数:

型号	T1553-V1
参数	同轴音频高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/3 " GC4653
ISP 型号	TP3815
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	2560 (H) x1440 (V)
最低照度	0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制 (默认) / 自动/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	25fps / 30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	亮度/曝光模式/增益/数字宽动态
白平衡	自动跟踪白平衡/手动白平衡
日夜模式	红外/自动/彩色/黑白
视频设置	对比度/锐度/饱和度/数字降噪/镜像
语言	ENGLISH/繁体中文
恢复出厂设置	
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V (±20%) - 60MA
尺寸	32*32/38*38 (mm) 通用

信号模式: 出厂默认为 AHD 信号:

菜单键切换: 上: AHD 下: CVI 左: TVI 右: CVBS (长按 5 秒松开切换)。

制式切换:

PAL/NTSC 在菜单里面直接切换。

深圳市华天龙电子有限公司

Shenzhen Vatilon Electronics Co. Ltd.

地址(Add): 深圳市龙华区观澜汽车电子特色工业园 5 栋二楼

<http://www.Vatilon.com>

电话(Tel): 0755-28364466