




## CF07-32V1

200万4合1同轴高清星光级模组


### 功能特性:

- 采用 SONY IMX307 200 万星光级 CMOS, 捕捉运动图像
- 四合一同轴高清输出, 图像清晰、细腻
- 照度, 0.001Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
- 支持 IR-CUT 切换, CDS 外部控制, 实现昼夜监控
- OSD 菜单, 适合用户自定义设置 (订制)
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持超宽动态, 帧累积
- 集成 MIC 放大电路, 支持 MIC 输入和音频输出 (订制)
- 支持 UTC 同轴控制功能

尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

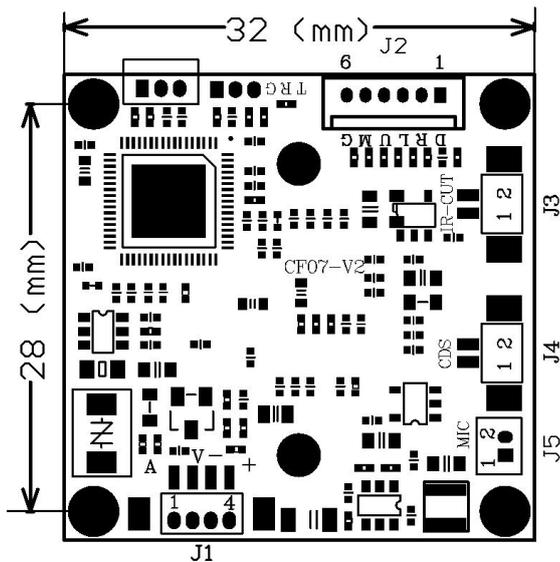

J1		J2 菜单		J3		J4	
1	GND/AUDIO	1	DOWN	1	IR-CUT1	1	CDS
2	VIDEO	2	RIGHT	2	IR-CUT2	2	CDS
3	GND	3	LEFT				
4	DC12V	4	UP			J5	
		5	MENU			1	MIC+
		6	GND			2	MIC-

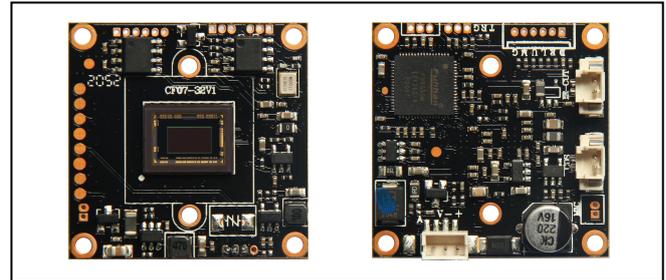

### 技术参数:

型号	CF07-32V1
参数	200万4合1同轴高清监控摄像机模组
模组参数	
传感器类型	1/2.8" IMX307+FH8550M
系统制式	PAL/NTSC
有效像素	1920(H)x1080(V)
最低照度	0.001Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
快门	AUTO
日夜模式	外部控制(默认)/同部/彩色/黑白
同步方式	内同步
帧率	1080P@25fps / 1080P@30fps
视频输出	AHD/TVI/CVI/CVBS 可切换
菜单控制	
曝光	背光补偿/全局
背光模式	关/背光补偿/强光抑制
白平衡	自动跟踪白平衡/手动模式
日夜模式	外部切换/内部切换/彩色模式/黑白模式
图像增强	对比度/锐度/饱和度/3D 降噪
视频设置	同轴高清制式/D-WDR/视频制式
恢复出厂设置	
退出	保存退出/重置/不保存
语言 9 种	中文简体/中文繁体/法语/意大利语/西班牙语/波兰语/俄语/葡萄牙语/英语
一般规范	
工作温度	-20°C 到 60°C
工作湿度	相对湿度低于 90 %
电源-电流	DC12V(±20%) - 85MA
尺寸	32*32 (mm)