




F5283 USB-32V1

400万 USB 摄像模组

功能特性:


- GC4083 SENSOR
- 支持多种编码
- 支持 UVC (免驱协议)
- 支持多种操作系统
- 支持数字宽动态
- 支持 3-5V IR-CUT
- USB 麦克风
- 自适应数字降噪, 2D-DNR, 3D-DNR
- 支持最大分辨率为 2560x1440

参考尺寸: (单位: mm /±0.3mm)

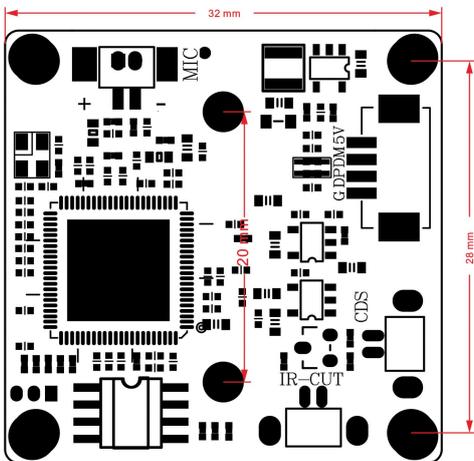

4P 插座		2P 插座		MIC	
5V	5V+输入	IR-CUT 输出		+	MIC+
DM	数据	IR-CUT 输出		-	MIC-
DP	数据	CDS 输入			
G	5V-输入	CDS 输入			

产品图

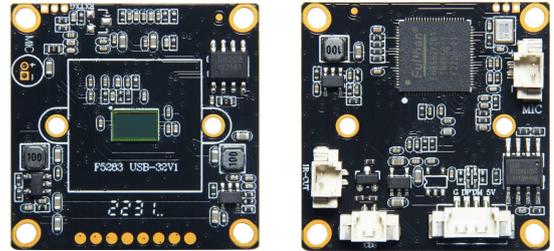

技术参数:

型号 参数	F5283 USB-32V1	
	USB 摄像模组	
模组参数		
传感器类型	1/3.02" GC4083	
SOC	FH8852	
有效像素	2560(H)x1440(V)	
最低照度	0.01Lux@(F1.2, AGC ON)	
快门	AUTO	
同步方式	内同步	
帧率	1920*1080P@30fps 2560x1440@30fps	
音频	USB microphone	
编码方式	MJPEG .YUY2 .H264 .H265. NV12	
支持系统	Windows android linux mac (支持 UVC 多种系统)	
一般规范		
工作温度	-10℃ 到 60℃	
工作湿度	相对湿度低于 90 %	
电源	DC 5V -150mA	
尺寸	32*32*1.6 (MM)	